

Aus- und Einbau des Mahlwerks Jura S-Serie

Jura Impressa:
S 50-95, X-70-95, Scala, 300/500, 601, Evolution,
Ultra, Cappuccinatore, M30, 4000/6000



KOMTRA GmbH, Scheurlstrasse 20a, D - 90478 Nürnberg
Steuernummer: 241 130 60774, Finanzamt Nürnberg Zentral
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: PERIC Milkica
HRB 19633 - Amtsgericht Nürnberg

Haftungsausschluss

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht

Eine Weitergabe oder Vervielfältigung der angebotenen Daten und Informationen in anderen elektronischen oder gedruckten Medien ist strengstens untersagt und wird rechtlich geahndet. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung bedarf auf jeden Fall der schriftlichen Zustimmung des Herausgebers. Jeder Nutzer akzeptiert und respektiert alle Urheberrechte des Herausgebers. Eine Vervielfältigung oder Verwendung der Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet.

Markenrecht

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Wichtig! Der Automat muss vom elektrischen Netz getrennt werden! (Stecker ziehen!) Wassertank entnehmen, Bohnenbehälter soweit es geht entleeren (am besten mit einem Staubsauger)

© KOMTRA GmbH - Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die KOMTRA GmbH nicht gestattet.

KOMTRA GmbH – Scheurlstrasse 20a – 90478 Nürnberg
Tel. 0911/4395028 - Fax. 0911/4395068 - www.komtra.de



Das Gerät wurde mit Hilfe der Gehäuse-Zerlege-Anleitung soweit vorbereitet.




Gummimanschette (wenn vorhanden) entnehmen..




Mahlgradversteller kräftig nach oben herausziehen.



Die 3 Schrauben mit den Messinghülsen entfernen und den Hitzeschutz herausnehmen.

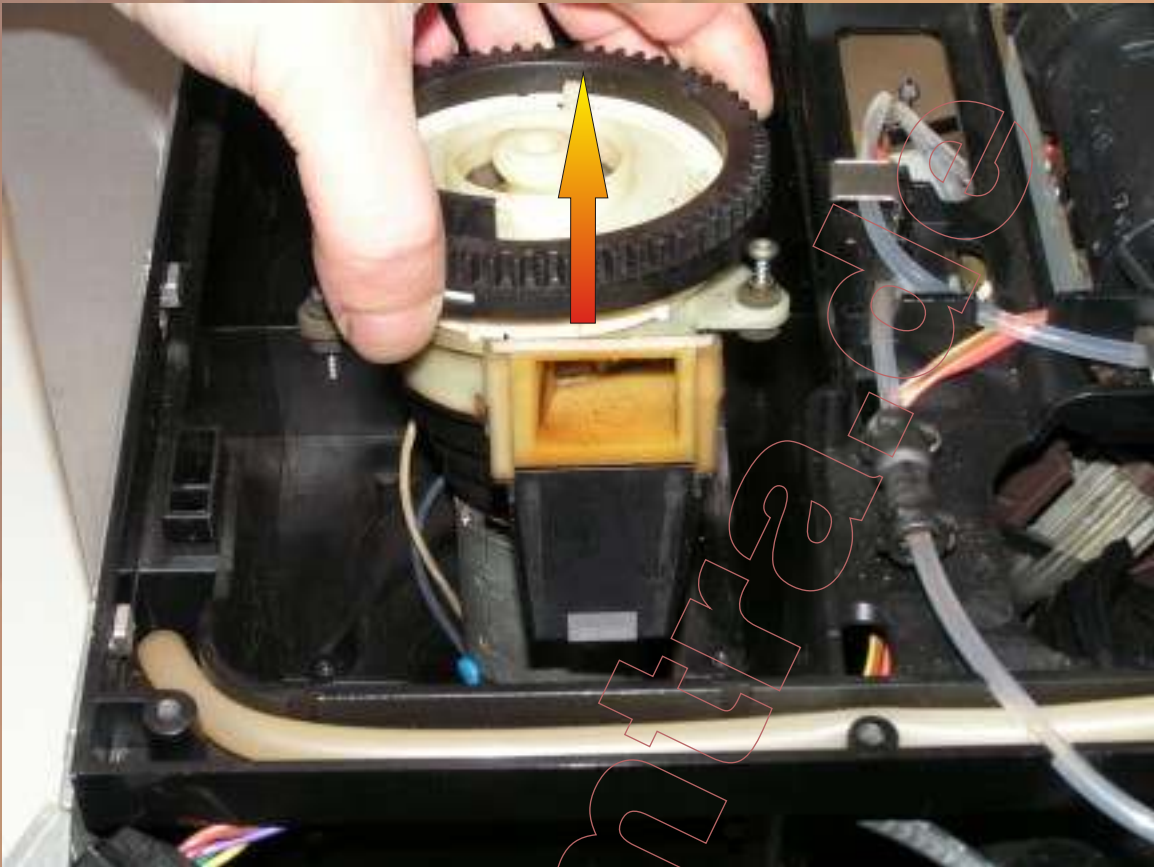

Jetzt das Mahlwerk nach oben herausnehmen

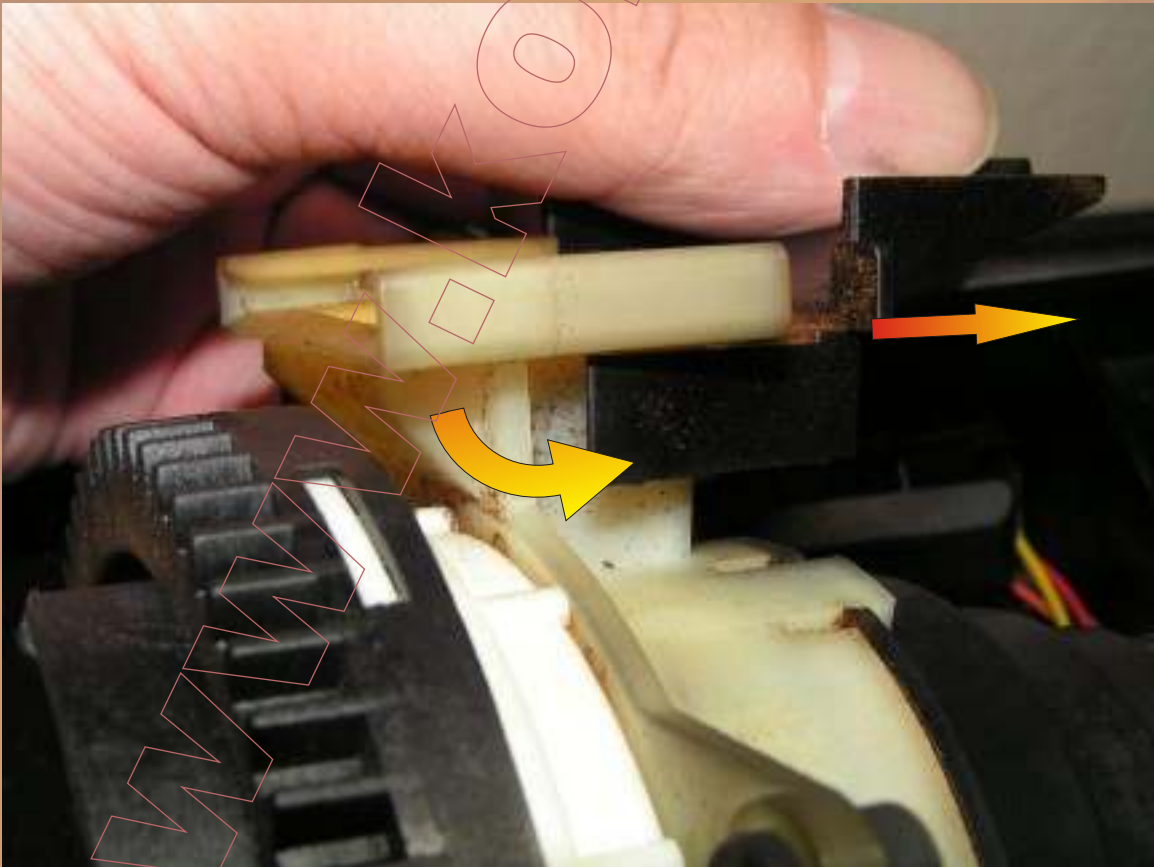

Die Trichterplatte auf beiden Seiten ausklipsen und nach unten wegziehen.




Die beiden Kabel abziehen. Hier schließt dann die Anleitung zur Revision Mahlwerk an.



Zuerst die 2 Kabel wieder anstecken - Tipps zur Kabelbelegung in Anleitung zur Mahlwerksrevision.



Trichterplatte wieder einklipsen.

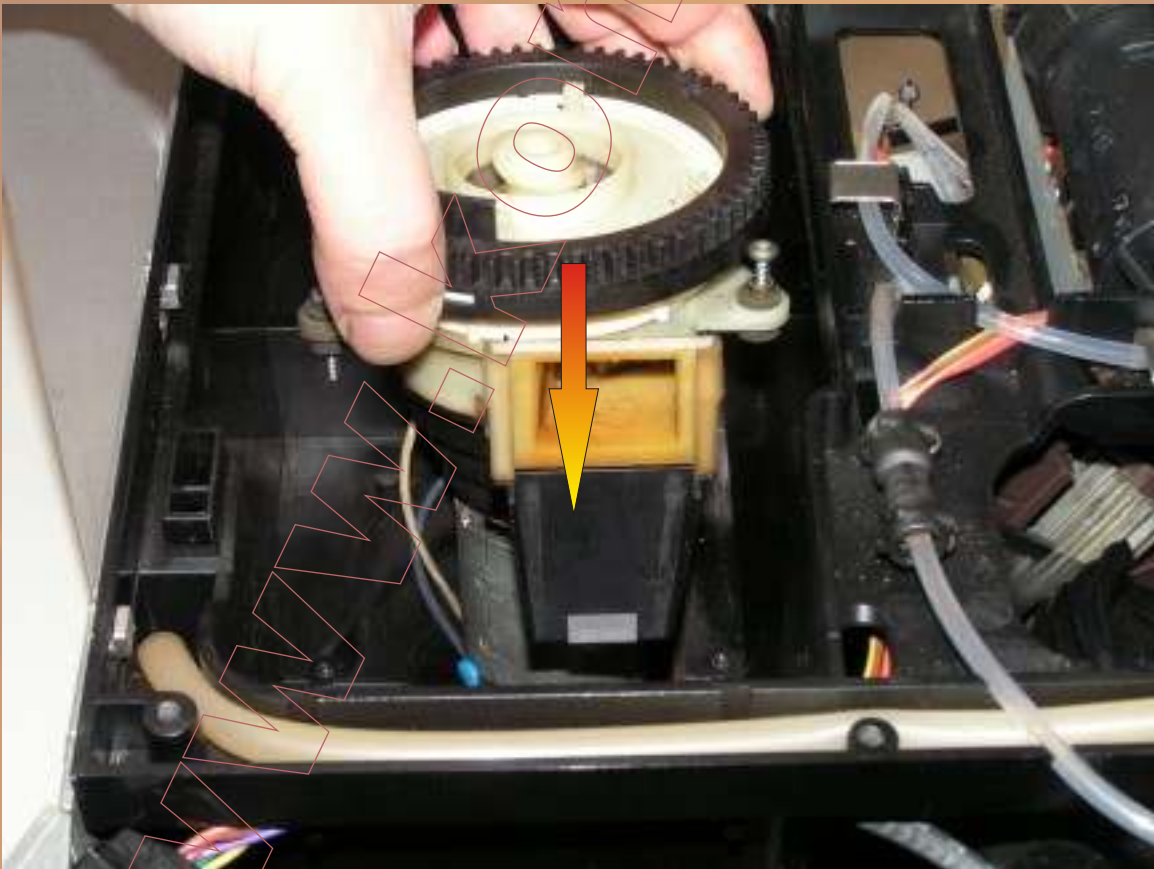

Mahlwerk wieder einsetzen. Darauf achten, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden. Es empfiehlt vor dem Einsetzen des Mahlwerkes die Messinghülsen und die Schrauben schon einzustecken.



Mahlwerk wieder festschrauben. Erst ein wenig zurückdrehen, bis man den Anfang des Gewindes spürt, und dann nicht zu fest einschrauben. Anschließend den Hitzeschutz wieder einsetzen.



Zum Schluß die Gummimanschette einsetzen und den Mahlgradversteller so eindrücken, dass die Verlängerung der Fläche auf die rechte vordere Maschinenecke zeigt.